

MEJORADOR DE ÍNDICE DE VISCOSIDAD 35

CARACTERÍSTICAS

Elaborado a partir de bases minerales altamente refinadas, antioxidantes y copolímeros de propileno etileno

APLICACIONES

Se recomienda para la formulación de aceites multigrados, aceites de transmisión y aceites industriales

CUALIDADES

- Excelente índice de estabilidad al corte
- Excelente desempeño en aceites de motor a gasolina y diesel

RECOMENDACIONES

- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Evite el contacto prolongado con la piel.
- En caso de contacto lave con abundante agua y jabón.
- No vierta producto en las alcantarillas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS


ANÁLISIS QUIMICO	ESPECIFICACION
Color	Ámbar
Gravedad API	32.9
Viscosidad Cinemática a 100°C, (cSt)	1500 - 1800
Estabilidad de índice al corte, (%)	35
Punto de Inflamación, °C (°F), Min.	200 (392)
Corrosión a la Lámina de Cobre, Máx.	1b

LUBRIGRAS


Carrera 15 No.20 - 61 / PBX: 6715432 - 6718824
Bucaramanga - Colombia
www.lubrigras.net

MEJORADOR DE ÍNDICE DE VISCOSIDAD 35

PRESENTACIONES DISPONIBLES

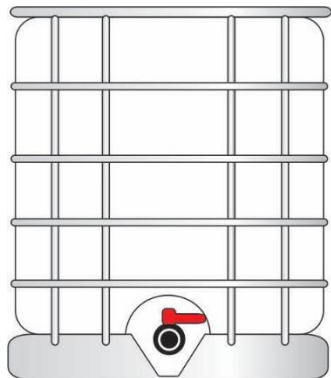

860 Kg



180 Kg