

ACEITE DESMOLDANTE

CARACTERÍSTICAS

Es un producto de baja viscosidad adecuado para facilitar la aplicación; está elaborado a partir de bases parafínicas seleccionadas de alto grado de refinación y muy buena estabilidad térmica.

APLICACIONES

Es recomendado para usarse en operaciones desmoldantes (desencofrante) en una amplia variedad de materiales de concreto usados en la industria de la construcción, incluyendo los productos prefabricados. Además se utiliza como plastificante en la industria de caucho.

CUALIDADES

- Excelentes características desmoldantes
- Excelente estabilidad térmica
- Facilidad de aplicación
- Excelente acabado en las superficies de concreto

RECOMENDACIONES

- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Evite el contacto prolongado con la piel.
- En caso de contacto lave con abundante agua y jabón.
- No vierta aceite usado en las alcantarillas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS


ANÁLISIS QUIMICO	NORMA	ESPECIFICACION
Color		ámbar
Gravedad API		32.4
Viscosidad Cinemática a 100°C, (cSt)	ASTM D 445	4.30 – 5.00
Índice de Viscosidad, Min.	ASTM D 2270	98
Punto de Inflamación, °C (°F), Min.	ASTM D 92	200 (392)
Corrosión a la Lámina de Cobre, Máx.	ASTM D 130	1b

LUBRIGRAS


Carrera 15 No.20 - 61 / PBX: 6715432 - 6718824
Bucaramanga - Colombia
www.lubrigras.net

ACEITE DESMOLDANTE

PRESENTACIONES DISPONIBLES

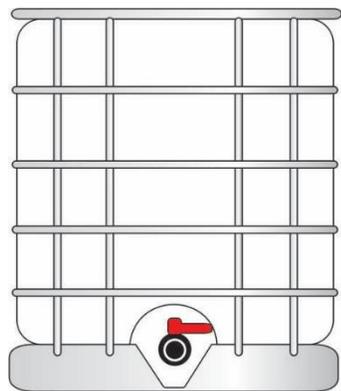

250 gal



55 gal