ECO DIESEL

CF-4/SL 15W-40

Lubry®

CARACTERÍSTICAS

Lubry ECO Diesel, es un aceite de alta calidad, elaborado a partir de aceites básicos de origen parafínico y una mezcla óptima de aditivos antiespumantes, antidesgaste, mejoradores de viscosidad, dispersantes, detergentes e inhibidores de corrosión y de oxidación. Cumple con la especificación API CF-4 para diesel y API SL para gasolina y JASO MA2 para motocicletas

APLICACIONES

- Para la lubricación en motores de tractomulas, dobletroques y camiones diesel turboalimentados y de aspiración natural.
- Para motores de vehículos a gasolina de 4 tiempos, flotillas mixtas, equipos agrícolas, industriales y de construcción, en donde el fabricante recomiende un aceite de nivel de calidad API CF-4/ SL.
- Se recomienda para motores de motocicletas de 4 tiempos.

CUALIDADES

- Mantiene la presión del aceite aún bajo cargas pesadas.
- Conserva la viscosidad bajo severas condiciones de altas temperaturas y mejora el desempeño de los motores.
- Excelente poder detergente dispersante
- Mayor duración del motor.
- Mejor protección contra la herrumbre y la corrosión.
- Proporciona mayor limpieza en el motor, optimizando el consumo de combustible.

NIVEL DE CALIDAD DE PRODUCTO

- API CF-4
- API SL
- JASO MA2

APROBACIONES

Este producto ha sido sometido a inspección, ejecución de pruebas de laboratorio y evaluación del sistema de gestión de calidad del fabricante, de acuerdo al esquema de certificación 5 de la norma ISO/IEC 17067, por SGS Colombia, donde se evidencia cumplimiento de todos los parámetros de calidad, de la norma NTC 1295.

SGS

NTC 1295 2011

ACEITES LUBRICANTES PARA CÁRTER EN MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA A GASOLINA, A OPERACIÓN DUAL GASOLINA/GAS NATURAL PARA VEHÍCULOS (CUATRO TIEMPOS) Y DIESEL (CUATRO Y DOS TIEMPOS).

ACREDITADO ONAC

www.sgs.com

CRS15059

ECO DIESEL
CF-4/SL 15W-40

RECOMENDACIONES

- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Evite el contacto prolongado con la piel.
- En caso de contacto lave con abundante agua y jabón.
- No vierta aceite usado en las alcantarillas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ANÁLISIS QUIMICO	NORMA	ESPECIFICACIÓN
Color		Ámbar
Gravedad API		29.1
Viscosidad Cinemática a 100°C, (cSt)	ASTM D 445	12.5 – 16.3
Índice de Viscosidad, Min.	ASTM D 2270	130
Punto de Inflamación, °C (°F), Min.	ASTM D 92	190 (374)
Número de Base BN, (mg KOH/g), Min.	ASTM D 2896	8.0
Punto de Fluidez, °C (°F), Máx.	ASTM D 97	-24 (-11.2)
Corrosión a la Lámina de Cobre, Máx.	ASTM D 130	1b
Determinación del Volumen de Espuma, (ml), Máx Secuencia I Secuencia II Secuencia III	ASTM D 892	 10/0 20/0 10/0

PRESENTACIONES DISPONIBLES

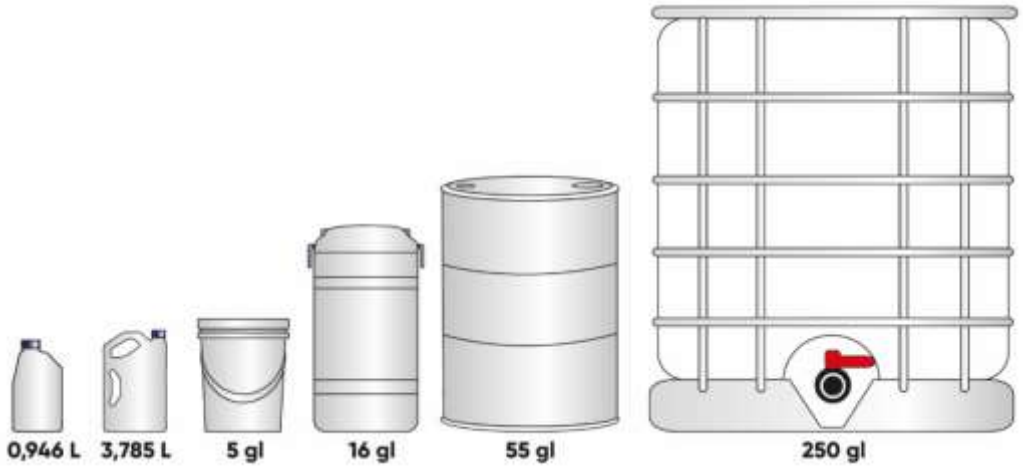

FT-L-08 **Rev. 2**

LUBRIGRAS
Carrera 15 No. 20 – 61 / PBX: 6715432 – 6718824
Bucaramanga – Colombia
www.lubrigras.net