TRANSMISIÓN

GL-5 80W-90 - GL-5 85W-140

Lubry®

CARACTERÍSTICAS

Son lubricantes de transmisión de tipo multigrado para engranajes, transmisiones y diferenciales, con tecnología mejorada de extrema presión, para asegurar una efectiva protección de las piezas en trabajo pesado. Son elaborados a partir de bases lubricantes altamente refinadas y un paquete de aditivos de tecnología avanzada para superar las nuevas exigencias de desempeño de trasmisiones no sincrónicas de trabajo pesado. Cumple la clasificación API GL-5 /MT-1

APLICACIONES

- Para ser usado en la lubricación de transmisiones y cajas de velocidad de todo tipo de vehículos comerciales, donde lo recomiende el fabricante y en general para todos los equipos que operen bajo condiciones de altas velocidades y cargas de impacto.
- Se recomienda en la lubricación industrial, en donde se recomiende usar un lubricante con características de extrema presión.
- Para trasmisiones manuales no sincronizadas de trabajo pesado con requerimientos API MT-1

CUALIDADES

- Excelentes características de extrema presión y resistencia a cargas elevadas.
- Alta compatibilidad con los componentes de sellos
- Buena protección contra la oxidación y la corrosión.
- Tecnología de extrema presión no corrosiva a los componentes de cobre y bronce
- Posee excelentes propiedades antiespumantes.
- Buena resistencia al desgaste.
- Gran capacidad de disipación del calor.

NIVEL DE CALIDAD DE PRODUCTO

- API GL-5
- API MT-1
- Cumple SAE J2360
- Supera los requerimientos Mack GO-J

APROBACIONES

Este producto ha sido sometido a inspección, ejecución de pruebas de laboratorio y evaluación del sistema de gestión de calidad del fabricante, de acuerdo al esquema de certificación 5 de la norma ISO/IEC 17067, por SGS Colombia, donde se evidencia cumplimiento de todos los parámetros de calidad, de la norma NTC 1399.

SGS
NTC 1399:2011
ACEITES LUBRICANTES PARA TRANSMISIONES MANUALES Y DIFERENCIALES PARA EQUIPO AUTOMOTOR
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS15061

LUBRIGRAS
Carrera 15 No. 20 - 61 / PBX: 6715432 - 6718824
Bucaramanga - Colombia
www.lubrigras.net

TRANSMISIÓN

GL-5 80W-90 - GL-5 85W-140

Lubry®

RECOMENDACIONES

- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Evite el contacto prolongado con la piel.
- En caso de contacto lave con abundante agua y jabón.
- No vierta aceite usado en las alcantarillas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANÁLISIS QUÍMICO	NORMA	SAE 80W-90	SAE 85W-140
Color		Ámbar	Ámbar
Gravedad API		27.3	25.8
Viscosidad Cinemática a 100°C, (cSt)	ASTM D445	14.5	25
Índice de Viscosidad.	ASTM D 2270	100	100
Punto de Inflamación, (°C)	ASTM D 92	190	190
Punto de Fluidez, (ºC)	ASTM D 97	-15	-15
Corrosión a la Lámina de Cobre.	ASTM D 130	1A	1A
Determinación del Volumen de Espuma, (ml), Máx Secuencia I Secuencia II Secuencia III	ASTM D 892	 20/0 50/0 20/0	 20/0 50/0 20/0

PRESENTACIONES DISPONIBLES

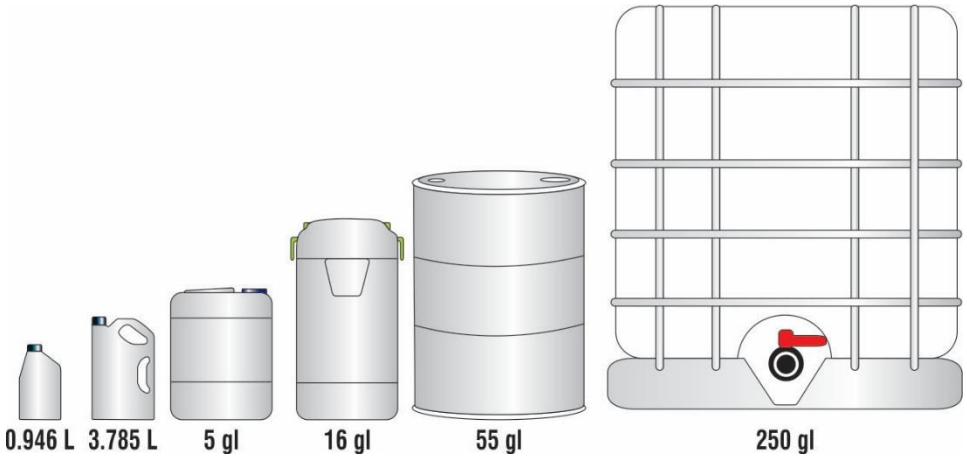

FT-L-38 **Rev. 6**

LUBRIGRAS
Carrera 15 No. 20 - 61 / PBX: 6715432 - 6718824
Bucaramanga - Colombia
www.lubrigras.net