DYNAMIC
SN 10W-30 / 20W-50

Lubry®

CARACTERÍSTICAS

Es un aceite multigrado de última tecnología, elaborado con bases lubricantes del grupo II y una mezcla de aditivos antidesgaste, antioxidantes, detergentes dispersantes, inhibidores de corrosión, mejoradores de índice de viscosidad y supresores de espuma. Cumple con las más estrictas pruebas de desempeño exigidas para un nivel de calidad API SN.

APLICACIONES

- El Lubry Dynamic es un aceite para motores a gasolina de cuatro tiempos, utilizados en automóviles de pasajeros, camionetas, camiones ligeros y otros equipos móviles y estacionarios.
- Pueden también ser adecuados para automóviles con motores a gas.
- Ampliamente usado en la lubricación de motocicletas 4 tiempos.
- Recomendado en motores que utilizan aceites de nivel de calidad API SL, SJ, SH, SG, SF.

CUALIDADES

- Permite un fácil arranque en frío.
- Excelente protección antidesgaste
- Mejora el rendimiento del aceite por kilómetro.
- Mantiene el motor y el sistema de emisión limpios.
- Posee excelentes propiedades de Control de depósitos en altas y bajas temperaturas.
- Mantiene la viscosidad y la estabilidad en trabajo pesado.
- Ayuda a combatir los lodos

NIVEL DE CALIDAD DE PRODUCTO

- API SN: Supera los niveles de calidad SL, SJ, SG y anteriores
- ILSAC GF-5

APROBACIONES

Este producto ha sido sometido a inspección, ejecución de pruebas de laboratorio y evaluación del sistema de gestión de calidad del fabricante, de acuerdo al esquema de certificación 5 de la norma ISO/IEC 17067, por SGS Colombia, donde se evidencia cumplimiento de todos los parámetros de calidad, de la norma NTC 1295.

SGS
NTC 1295 2011
ACEITES LUBRICANTES PARA CÁRTER EN MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA A GASOLINA, A OPERACIÓN DUAL GASOLINA/GAS NATURAL PARA VEHÍCULOS (CUATRO TIEMPOS) Y DIESEL (CUATRO Y DOS TIEMPOS).
ACREDITADO ONAC
www.sgs.com
CRS15059

LUBRIGRAS
Carrera 15 No. 20 - 61 / PBX: 6715432 - 6718824
Bucaramanga - Colombia
www.lubrigras.net

DYNAMIC
SN 10W-30 / 20W-50

Lubry®

RECOMENDACIONES

- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Evite el contacto prolongado con la piel.
- En caso de contacto lave con abundante agua y jabón.
- No vierta aceite usado en las alcantarillas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANÁLISIS QUÍMICO	NORMA	SAE 10W-30	SAE 20W-50
Color		Ámbar	Ámbar
Gravedad API	ASTM D 1298	29.1	29.5
Viscosidad Cinemática a 100°C, (cSt)	ASTM D 445	11	19
Índice de Viscosidad.	ASTM D 2270	140	130
Punto de Inflamación, (°C).	ASTM D 92	220	220
Número de Base BN, (mg KOH/g)	ASTM D 2896	6.9	6.9
Punto de Fluidez, (°C)	ASTM D 97	-24	-24
Corrosión a la Lámina de Cobre	ASTM D 130	1A	1A
Determinación del Volumen de Espuma, (ml), Máx	ASTM D 892		
Secuencia I		10/0	10/0
Secuencia II		50/0	50/0
Secuencia III		10/0	10/0

PRESENTACIONES DISPONIBLES SAE 10W-30

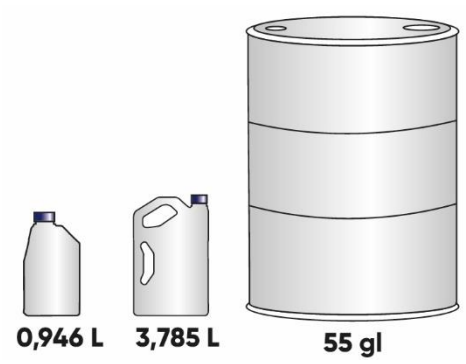

PRESENTACIONES DISPONIBLES SAE 20W-50

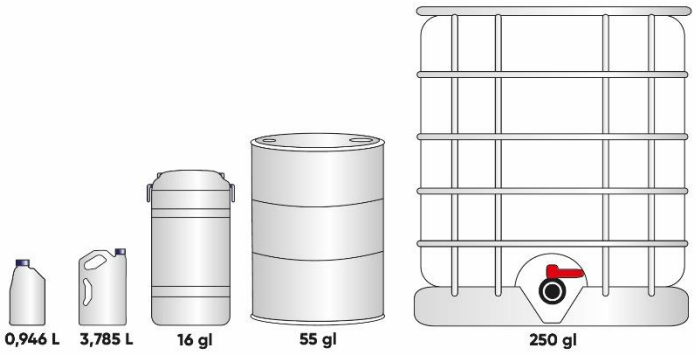

FT-L-57 Rev. 7

LUBRIGRAS
Carrera 15 No. 20 - 61 / PBX: 6715432 - 6718824
Bucaramanga - Colombia
www.lubrigras.net